


Guide d'entretien de votre VMI CUBE



Présentation de la VMI CUBE

VMI CUBE

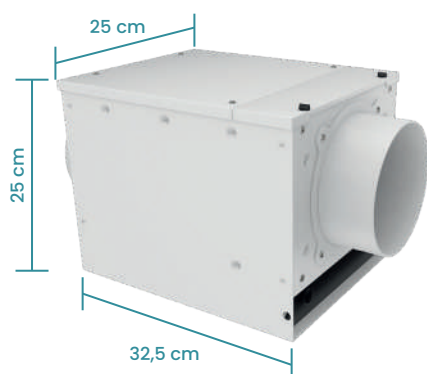

Filtre

F7 particules fines et odeurs
F7 particules fines
G4 pollens



Télécommande




Pourquoi entretenir régulièrement votre VMI CUBE ?

La **VMI Cube** est une solution de ventilation conçue pour assainir l'air intérieur en éliminant l'excès **d'humidité et les polluants**. Son système performant assure un renouvellement constant de l'air garantissant un environnement plus **sain et confortable**. Polyvalente, elle s'adapte aussi bien aux logements qu'aux espaces spécifiques grâce à sa version dédiée, la **VMI Cube Cave**.

Le **filtre VMI** est essentiel pour assurer une **bonne qualité de l'air intérieur** en capturant **poussières, pollens** et autres particules indésirables. Avec le temps, il s'encrasse, réduisant ainsi l'efficacité du système de ventilation et laissant passer davantage d'impuretés. Un **filtre obstrué** peut également provoquer une **baisse de performance**.

Présentation de la télécommande

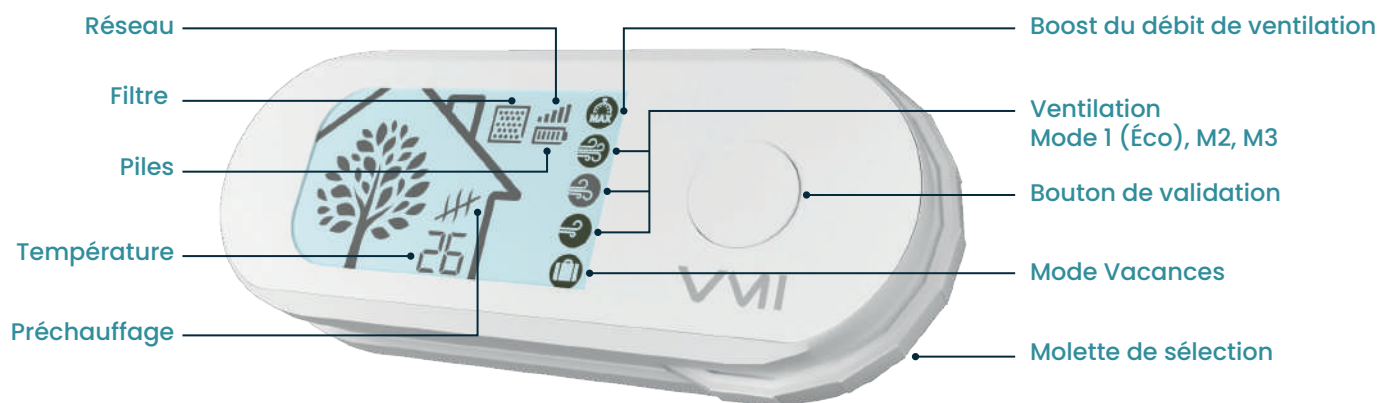

Important

Lorsque le voyant du filtre est rempli,  cela signifie que le filtre est saturé et qu'il est temps de le remplacer.
Ne pas effectuer ce changement peut entraîner une baisse de performance de votre VMI CUBE et une dégradation de la qualité de l'air intérieur.

Les étapes pour changer le filtre de votre VMI CUBE

- 01 Couper l'alimentation :** Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention, assurez-vous que votre VMI CUBE est bien éteinte en coupant l'alimentation électrique au disjoncteur.
- 02 Ouvrir la trappe filtre :** Tournez les deux petits molettes pour ouvrir la trappe du filtre.
- 03 Retirer le filtre usagé :** À l'aide de la petite languette du filtre, retirez le filtre usagé.
- 04 Placer le filtre neuf dans le tiroir :** Placez le filtre neuf en respectant le sens indiqué.
- 05 Refermer la trappe du filtre :** Tournez les deux petits molettes pour bien fermer la trappe.
- 06 Remettre l'alimentation :** A ce stade vous pouvez rebrancher votre appareil et réenclencher le disjoncteur pour alimenter votre VMI CUBE.
- 07 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande :**
 - 7.1** Appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes.
 - 7.2** Sélectionnez le pictogramme filtre avec la molette.
 - 7.3** Appuyez quelques secondes sur le bouton central et observez l'évolution des petits points dans le pictogramme du filtre.
 - 7.4** Relâchez le bouton et appuyez une fois de plus pour valider l'opération.


Attention

Humidians décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation pouvant compromettre le bon fonctionnement de votre ventilation.

En cas de doute faites appel à nos professionnels. Nous vous proposons des visites à domicile pour l'entretien de votre ventilation ou un accompagnement en visioconférence. Pour plus d'informations sur nos tarifs, contactez nous par :

E-mail : contact@humidians.fr ou Tel : 09 70 51 07 08

Les étapes pour changer le filtre de votre VMI CUBE




01

Couper l'alimentation électrique au disjoncteur



02

Tourner les deux petits molettes pour ouvrir la trappe du filtre



03

À l'aide de la petit languette du filtre, retirer le filtre usagé




04

Placer le filtre neuf dans le tiroir en respectant le sens indiqué



05

Refermer la trappe du filtre



06

Remettre l'alimentation



07

Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande




7.1

Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes



7.2

Sélectionner le pictogramme filtre avec la molette



7.3

Appuyer quelques secondes sur le bouton central et observer l'évolution des petits points dans le pictogramme du filtre



7.4


Relâcher le bouton et appuyer une fois de plus pour valider l'opération

Guide d'entretien de votre **VMI URBAN**



Présentation de la VMI URBAN

VMI URBAN

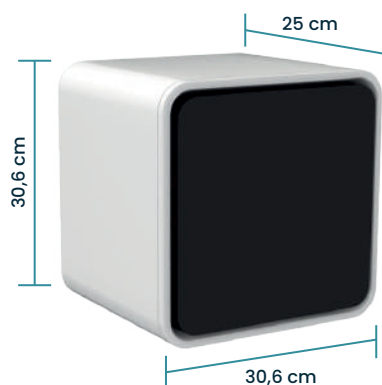

Filtre

F7 particules fines et odeurs
F7 particules fines
G4 pollens



Télécommande




Pourquoi entretenir régulièrement votre VMI URBAN ?

La **VMI Urban** est une solution de Ventilation Mécanique par Insufflation spécialement conçue pour les environnements urbains. Compacte et discrète, elle assure un **renouvellement constant de l'air** en insufflant de l'air filtré, réduisant ainsi l'humidité et les polluants intérieurs. Idéale pour les appartements et les petits espaces, la **VMI Urban améliore la qualité de l'air** tout en garantissant un confort optimal aux occupants.

Le **filtre VMI** est essentiel pour assurer une **bonne qualité de l'air intérieur** en capturant **poussières, pollens** et autres particules indésirables. Avec le temps, il s'encrasse, réduisant ainsi l'efficacité du système de ventilation et laissant passer davantage d'impuretés. Un **filtre obstrué** peut également provoquer une **baisse de performance**.

Présentation de la télécommande

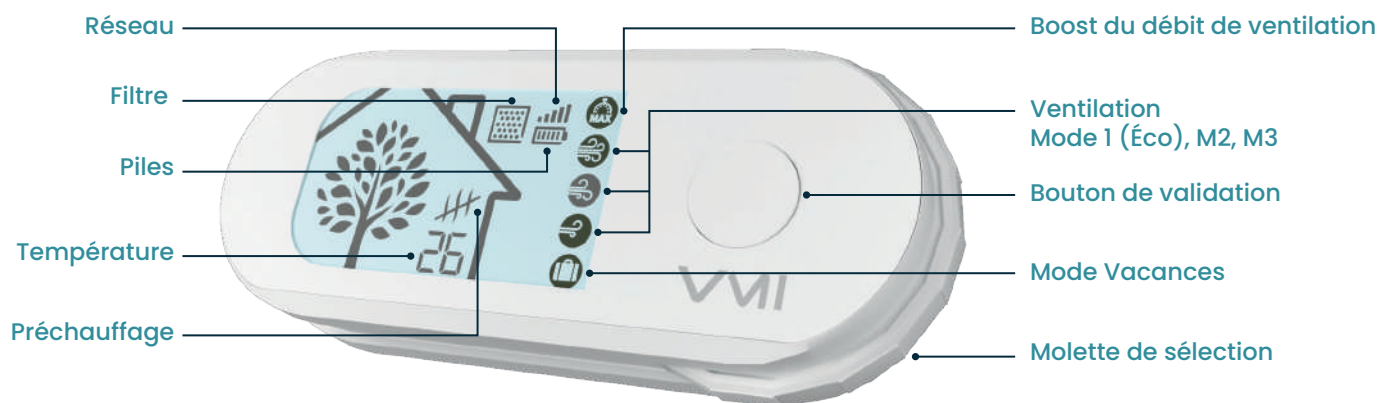

Important

Lorsque le voyant du filtre est rempli, cela signifie que le filtre est saturé et qu'il est temps de le remplacer. Ne pas effectuer ce changement peut entraîner une baisse de performance de votre VMI URBAN et une dégradation de la qualité de l'air intérieur.

Les étapes pour changer le filtre de votre VMI URBAN

- 01 Couper l'alimentation :** Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention, assurez-vous que votre VMI URBAN est bien éteinte en coupant l'alimentation électrique au disjoncteur.
- 02 Ouvrir le tiroir :** Enfoncez deux doigts sur la petite trappe du tiroir du filtre et tirez dessus pour la débloquer.
- 03 Tirer le tiroir pour accéder au filtre :** Si le tiroir présente une résistance à l'ouverture, ne forcez pas. Décollez légèrement votre VMI du mur afin de faciliter le coulissage, puis ouvrez le tiroir complètement.
- 04 Retirer le filtre usagé :** Profitez-en pour éliminer les éventuelles poussières accumulées à l'intérieur.
- 05 Placer le filtre neuf dans le tiroir :** Placez le filtre neuf en respectant le sens indiqué.
- 06 Refermer le tiroir du filtre :** Si le tiroir présente une résistance ne forcez pas. Décollez légèrement votre VMI du mur afin de faciliter le coulissage.
- 07 Remettre l'alimentation :** A ce stade vous pouvez rebrancher votre appareil et réenclencher le disjoncteur pour alimenter votre VMI URBAN.
- 08 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande :**
 - 8.1** Appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes.
 - 8.2** Sélectionnez le picto filtre avec la molette.
 - 8.3** Appuyez quelques secondes sur le bouton central et observez l'évolution des petits points dans le pictogramme du filtre.
 - 8.4** Relâchez le bouton et appuyez une fois de plus pour valider l'opération.


Attention

Humidians décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation pouvant compromettre le bon fonctionnement de votre ventilation.

En cas de doute faite appel à nos professionnels. Nous vous proposons des visites à domicile pour l'entretien de votre ventilation ou un accompagnement en visioconférence. Pour plus d'informations sur nos tarifs, contactez nous par :

E-mail : contact@humidians.fr ou Tel : 09 70 51 07 08


Les étapes pour changer le filtre de votre VMI URBAN



01 Couper l'alimentation électrique au disjoncteur



02 Ouvrir le tiroir de votre VMI URBAN



03 Tirer le tiroir pour accéder au filtre




04 Retirer le filtre usagé



05 Placer le filtre neuf dans le tiroir en respectant le sens indiqué



06 Refermer le tiroir du filtre



07 Remettre l'alimentation



08 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande



8.1 Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes



8.2 Sélectionner le picto filtre avec la molette



8.3 Appuyer quelques secondes sur le bouton central et observez l'évolution des petits points dans le pictogramme du filtre



8.4 Relâcher le bouton et appuyer une fois de plus pour valider l'opération

Guide d'entretien de votre VMI PUREVENT



Présentation de la VMI PUREVENT

VMI PUREVENT



Filtre

F7 particules fines et odeurs
F7 particules fines
G4 pollens



Télécommande




Pourquoi entretenir régulièrement votre VMI PUREVENT?

La VMI Purevent garantit un **air intérieur plus sain** en filtrant efficacement les particules fines, **l'humidité et les polluants**. Grâce à son fonctionnement par insufflation d'air neuf, elle favorise un renouvellement constant et homogène de l'air dans l'habitation. Son efficacité en fait une solution idéale pour lutter contre les problèmes d'humidité et **améliorer le confort** des occupants tout en **préservant la qualité du bâti**.

Le filtre VMI est essentiel pour assurer une **bonne qualité de l'air intérieur** en capturant **poussières, pollens** et autres particules indésirables. Avec le temps, il s'encrasse, réduisant ainsi l'efficacité du système de ventilation et laissant passer davantage d'impuretés. **Un filtre obstrué** peut également provoquer une **baisse de performance**.

Présentation de la télécommande

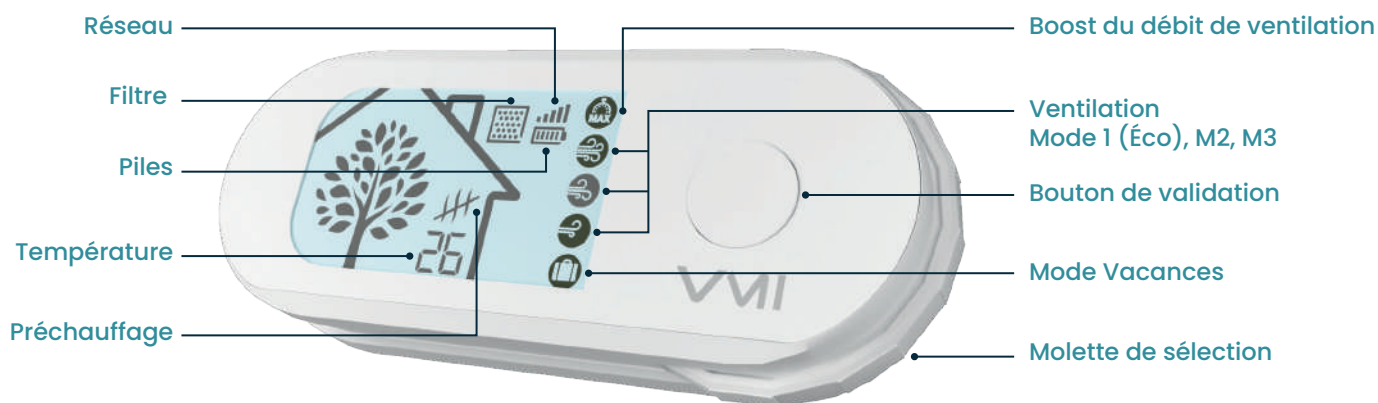

Important

Lorsque le voyant du filtre est rempli,  cela signifie que le filtre est saturé et qu'il est temps de le remplacer. Ne pas effectuer ce changement peut entraîner une baisse de performance de votre VMI PUREVENT et une dégradation de la qualité de l'air intérieur.

Les étapes pour changer le filtre de votre VMI PUREVENT

- 01 Couper l'alimentation :** Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention, assurez-vous que votre VMI PUREVENT est bien éteinte en coupant l'alimentation électrique au disjoncteur.
- 02 Ouvrir la trappe filtre :** Tirez la trappe bleue du tiroir du filtre.
- 03 Retirer le filtre usagé :** À l'aide de la petite languette du filtre, retirez le filtre usagé.
- 04 Placer le filtre neuf dans le tiroir :** Placez le filtre neuf en respectant le sens indiqué.
- 05 Refermer la trappe du filtre :** Remettez la trappe du filtre et vérifiez qu'elle est bien emboîtée.
- 06 Remettre l'alimentation :** A ce stade vous pouvez rebrancher votre appareil et réenclencher le disjoncteur pour alimenter votre VMI PUREVENT.
- 07 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande :**
 - 7.1** Appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes.
 - 7.2** Sélectionnez le pictogramme filtre avec la molette.
 - 7.3** Appuyez quelques secondes sur le bouton central et observez l'évolution des petits points dans le pictogramme du filtre.
 - 7.4** Relâchez le bouton et appuyez une fois de plus pour valider l'opération.


Attention

Humidians décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation pouvant compromettre le bon fonctionnement de votre ventilation.

En cas de doute faite appel à nos professionnels. Nous vous proposons des visites à domicile pour l'entretien de votre ventilation ou un accompagnement en visioconférence. Pour plus d'informations sur nos tarifs, contactez nous par :

E-mail : contact@humidians.fr ou Tel : 09 70 51 07 08

Les étapes pour changer le filtre de votre VMI PUREVENT

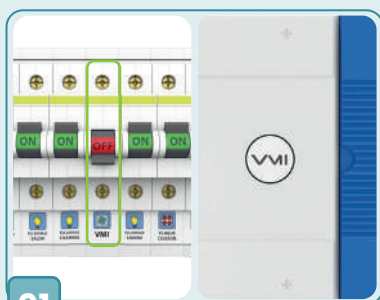

01 Couper l'alimentation électrique au disjoncteur



02 Tirer la trappe bleue du tiroir du filtre




03 À l'aide de la petite languette du filtre, retirer le filtre usagé



04 Placer le filtre neuf dans le tiroir en respectant le sens indiqué



05 Remettre la trappe du filtre et vérifier qu'elle est bien emboîtée

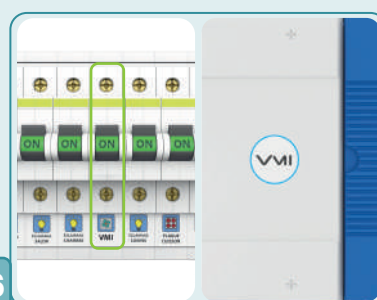

06 Remettre l'alimentation



07 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande



7.1 Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes



7.2 Sélectionner le pictogramme filtre avec la molette



7.3 Appuyer quelques secondes sur le bouton central et observer l'évolution des petits points dans le pictogramme du filtre



7.4 Relâcher le bouton et appuyer une fois de plus pour valider l'opération